BITUSTIK™ BT

Bande double face auto adhésive application à froid, pour le traitement des points singuliers des membranes BITUTHENE® et PREPRUFE® .

Description

BITUSTIK™ BT est une bande flexible auto adhésive recouverte sur les deux faces par un composé adhésif en caoutchouc butyle renforcé par une maille en polyester pour garantir une adhérence parfaite sur la plupart des supports. Elle est parfaitement compatible avec les membranes d'étanchéité de GCP.

Applications

Pour la fixation en phase chantier des accessoires du système d'étanchéité PREPRUFE® et BITUTHENE® (protections GCP, plaques drainantes HYDRODUCT®, bandes d'arrêt d'eau SERVISEAL®...).

Installation

Température minimum d'application + 5 °C.
Les surfaces doivent être lisses, propres et sèches. Sur supports bétons, appliquer uniformément au rouleau ou à la brosse le BITUTHENE® Primer S2 et laisser sécher.
Pour une application avec les bandes d'arrêt d'eau en PVC SERVISEAL®, sur les membranes PREPRUFE® , BITUTHENE® , avec la solution de drainage HYDRODUCT® ou les plaques de protection GCP : nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon humide pour retirer la poussière, et laisser sécher.
Installer la bande BITUSTIK™ en détachant le papier protecteur en silicone et appliquer la face adhésive sur le support préparé, puis maroufler fermement pour garantir une adhérence parfaite sans plis ni vides. La jonction entre deux bandes peut être à joint vif ou par recouvrement de 50 mm minimum entre les deux bandes de BITUSTIK™ , maroufler fermement ces recouvrements pour garantir le bon collage entre bandes.
Une fois la première face adhésive collée et marouflée, retirer le deuxième papier protecteur et installer l'accessoire du système d'étanchéité PREPRUFE® et BITUTHENE® Bandes d'arrêt de l'eau en PVC SERVISEAL® , solution de drainage HYDRODUCT® ou plaques de protection GCP) et maroufler fermement pour garantir une adhérence parfaite.

Pour une application verticale avec les bandes d'arrêt d'eau SERVISEAL® à des températures inférieures à + 10 °C, il sera nécessaire d'installer une fixation temporaire supplémentaire (étaiement) en tête ou tous les 1 à 2 mètres suivant les conditions du chantier, pour garantir la bonne tenue du SERVISEAL® jusqu'au coulage du béton.

Spécification

La bande auto adhésive BITUSTIK™ BT doit être mise en œuvre suivant les recommandations de GCP Applied Technologies.

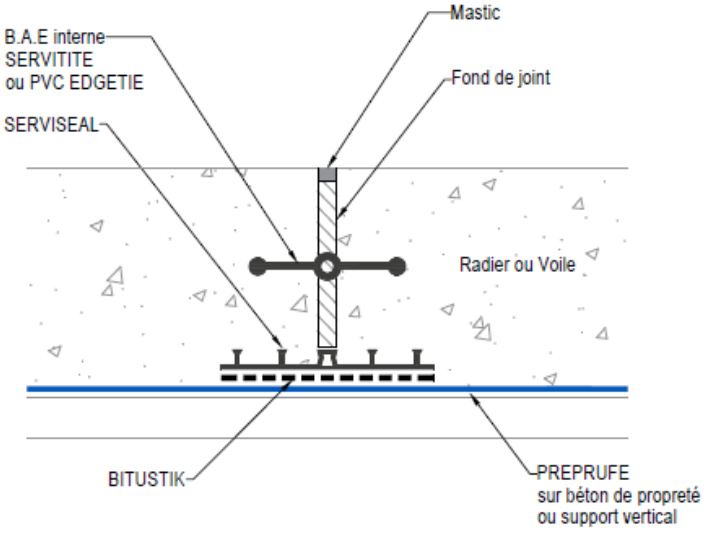

Les détails représentés sont uniquement des illustrations typiques et non des plans d'exécution. Pour obtenir de l'aide quant aux plans d'exécution des projets, ainsi que des conseils techniques, veuillez contacter GCP Services techniques.

Livraison

BITUSTIK™ BT

Epaisseur	1.5 nominale	
Tailles de rouleau	150 mm x 10 m de longueur	poids 3.3 kg
	240 mm x 10 m de longueur	poids 5,5 kg
Produits auxiliaires		
BITUTHENE® Primer S2	Bidon de 5 l et 25 l	
Recouvrement	9 - 11 m² par litre, selon la méthode d'application, la porosité de la surface et la température ambiante	
Stockage	Stockage dans l'emballage original dans un endroit sec entre 5 °C et 30 C	

Sécurité et manipulation

Lire et comprendre l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité (FDS) de chaque composant du système. Tous les utilisateurs doivent se familiariser avec cette information avant de travailler avec le produit et respecter les mises en garde. Les FDS peuvent être obtenues auprès de votre représentant local de GCP : techservice.sbm-fr@gcpat.com.

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l'utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

BITUSTIK, BITUTHENE, PREPRUFE, HYDRODUCT et SERVISEAL sont des marques déposées, aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays, de GCP Applied Technologies, Inc.

Cette information est établie à la date de la publication et peut ne pas refléter exactement l'état ou la propriété actuels de la marque.

© Copyright 2023 GCP Applied Technologies, Inc. Tous droits réservés.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA.

En France, GCP Produits de Construction SAS - ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud.

Ce document est uniquement à jour à la date de dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valable que pour une utilisation en France. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL ci-dessous pour fournir les informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillés et les recommandations détaillées ainsi que d'autres documents pertinents sont également disponibles sur www.gcpat.fr. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre pays et nous déclinons toute responsabilité quant à leur contenu. S'il y a des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.

Imprimé en France – 31.08.2023

Last Updated: 2023-12-18
gcpat.fr/solutions/products/preprufe-pre-applied-waterproofing-solutions/bitustik-bt