

# **GCP Protection 03**

Plaques bitumineuses pour la protection des membranes d'étanchéité GCP

### Description

Plaque robuste à base de bitume avec charge destinée à protéger les membranes d'étanchéité GCP contre les risques d'endommagement comme par exemple des remblais.

### **Avantages**

- Recommandée pour la protection des membranes Bituthene et Preprufe
- Résiste aux moisissures
- Protection efficace contre les dégâts potentiels du remblai et les aléas du chantier
- Peut se plier jusqu'à 90 °
- Légère et facile à installer

## Application verticale

La pose des plaques se fait par le bas jusqu'au niveau de remblai prévu.

#### 1. Préparation des plaques:

Imprimer chaque plaque sur cinq patches de 150 mm x 150 mm de Primaire S2 (un patch à chaque angle et au milieu), laisser sècher. Puis appliquer l'adhésif bitumineux double face Bitustik 4000 150 mm sur les patches préalablement imprimés.

#### 2. Pose des plaques:

Retirer le film de protection Bitustik 4000, appliquer les plaques sur la membrane en pressant fortement à l'aide d'un rouleau les patches de Bitustik ; la surface de la membrane doit être propre et sèche. Poser les plaques en bord à bord jusqu'au niveau de remblai prévu. En vertical : remblayer à l'avancement de la pose des plaques de protection

#### 3. Assemblage des plaques:

Appliquer Primaire S2 sur 75 mm en bordure longitudinale de chaque plaque. Une fois sec, ponter chaque joint de plaque avec des bandes PAB Detail Membrane 100. Maroufler pour assurer une bonne adhérence. En cas de température froide, il peut être nécessaire d'activer l'adhésif des bandes PAB Detail Membrane 100 avec un pistolet à air chaud. En cas de besoin, mettre en place un maintien provisoire des plaques de protection et le retirer lors de la progression du remblai.

#### 4. Remblai:

Remblayer en couches suffisamment compactes pour minimiser le risque de déplacement des plaques. Les plaques sont recouvertes ou remblayées au maximum 30 jours après la mise en oeuvre.

#### CONDITIONNEMENT



Longueur	2.03 m ± 6 %
Largeur	0.90 m ± 6 %
Epaisseur	3 mm ± 6 %
Poids	5 kg/plaque

# Application horizontale


Répéter les instructions d'installation de la pose verticale sans la fixation avec Bitustik 4000. En cas de vent fort, prévoir un lest sur les plaques de protection qui sera retiré lors de la progression des remblais.

### Limite d'utilisation

Adaptée aux remblais selon leur degré d'agressivité.

### Limite d'utilisation

Le produit ne requiert pas de fiche de sécurité. Pour Bituthene Primaire S2, lire l'étiquette du produit et la fiche de sécurité avant utilisation. L'utilisateur doit en prendre connaissance et se conformer aux informations de sécurité et de risques. Pour obtenir la fiche de sécurité, contactez GCP Produits de Construction.

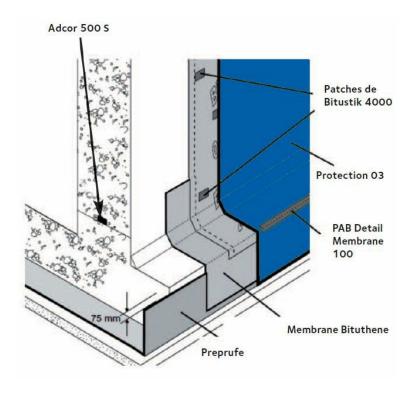

# Produits Complémentaires

Bituthene Primaire S2 : fûts de 5 et 20 litres

Rendement: 10 m<sup>2</sup> par litre

(selon la méthode d'application, la porosité du support

et la température ambiante).



# gcpat.fr | Service client France: +33 2 37 18 88 00

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l'utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

© Copyright 2016 GCP Applied Technologies, Inc. Tous droits réservés.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France

Ce document est uniquement à jour à la date de dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valable que pour une utilisation en France, Belgique, Suisse et Luxembourg. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL ci-dessous pour fournir les informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillée et les recommandations détaillées ainsi que d'autres documents pertinents sont également disponibles sur www.gcpat.fr. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre site et nous déclinons toute responsabilité quant à leur contenu. S'il y a des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.

Last Updated: 2022-11-18