

DELAY COATING

Émulsion protectrice pour éviter le gonflement prématuré des joints hydrogonflant

Description

DELAY COATING est une émulsion flexible à 1 composant prête à l'emploi appliquée directement sur le joint hydrogonflant afin d'éviter un gonflement prématuré de celui-ci en phase chantier.

DELAY COATING apporte une protection temporaire des joints hydrogonflant malléables en créant un film mince qui ralentit la prise d'eau par celui-ci.

Avantages

- Prêt à l'emploi
- Résistant au gel
- Résistant à la pluie

Installation


Le joint hydrogonflant à recouvrir doit être propre, sain et exempt de matériaux tel que le ciment, la laitance, l'huile de décoffrage, etc.

Le DELAY COATING est appliqué au pinceau directement sur le joint hydrogonflant. Ne pas vaporiser.

Le temps de séchage est de 5mn à 15 ° C ; à des températures plus basses, le séchage prendra plus de temps et inversement à des températures plus élevées plus rapidement.

Nettoyez l'équipement avec de l'eau immédiatement après utilisation.

Exemple : BENTORUB® vs BENTORUB® delay coating avec de l'eau du robinet et à température ambiante

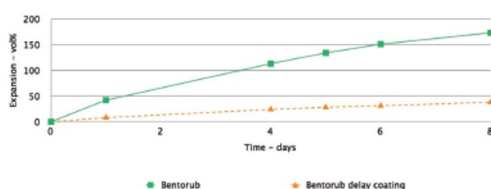

Propriétés

Propriété	Valeur
Consistance	Thixotrope
Densité	ca. 0,95 kg / dm ³
Solvants	Aucun
Temps de séchage	dépendant de la température et de l'humidité

Tous les résultats des tests présentés dans cette fiche technique sont déterminés en condition de laboratoire avec un échantillon de produit prélevé directement du stock dans son emballage d'origine sans aucune altération ou modification de son composant.

Apparence

Liquide blanc

Consommation

Approximativement 5 grammes par mètre courant appliqué en 1 couche, soit entre 150 et 200 mètres linéaire par bouteille d'un litre suivant les pertes.

Emballage

Bouteille en plastique de 1 litre.

Stockage

Delay Coating doit être stocké hors sol à l'abri et de toute source d'humidité.

Durée de stockage : 1 an dans des conditions sèches et l'emballage d'origine.

Santé et Sécurité

Consulter nos fiches de données de sécurité ; l'utilisateur doit en prendre connaissance avant utilisation et se conformer aux informations de sécurité et de risques. Nous contacter pour toutes questions relatives à la santé et à la sécurité de nos produits.

gcpat.fr | Service Clients France : + 33 (0)3 84 43 58 89

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l'utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

BENTORUB est une marque déposée, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays, de GCP Applied Technologies, Inc.

Cette information est établie à la date de la publication et peut ne pas refléter exactement l'état ou la propriété actuels de la marque.

© Copyright 2024 GCP Applied Technologies, Inc. Tous droits réservés.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA.

En France, GCP Produits de Construction SAS - ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud.

Version 11.07.2024

Ce document est uniquement à jour à la date de dernière mise à jour indiquée ci-dessus et n'est valable que pour une utilisation en France. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL ci-dessus pour fournir les informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillés et les recommandations détaillées ainsi que d'autres documents pertinents sont également disponibles sur www.gcpat.fr. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre pays et nous déclinons toute responsabilité quant à leur contenu. S'il y a des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.

Last Updated: 2024-07-15

gcpat.fr/solutions/products/delay-coating-0